POWERED BY LENMAR

Model: SOLV15

SolVive Slim - External Battery & Solar Charger with Flashlight

PLEASE READ THIS INFORMATION THOROUGHLY BEFORE USING THIS PRODUCT. IT CONTAINS IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS FOR YOUR UNIT.

Owner's manual

Thank you for purchasing the SolVive Slim. Take the compact, lightweight SolVive Slim with you anywhere for portable and emergency power! The SolVive Slim charges your, mobile phone, MP3 player, game system, and most USB Powered devices. The SolVive Slim charges fully via USB power and up to 50% via solar energy for emergency power.

Included in the package you have purchased:
- SolVive Slim – External Battery & Solar Charger with Flashlight
- Micro-USB to USB cable
- 2 Suction Cups
- User Manual

Features

(1) Solar Panel
(2) Flashlight
(3) USB –A (Output Port)
(4) Micro USB input Port
(5) Charging Indicator:
Red: Recharging the internal battery
Blue: Charging the external device
(6) Function Selector switch
(7) 4 LED battery status indicator
(8) Battery status indicator button
(9) Flexible tip flashlight

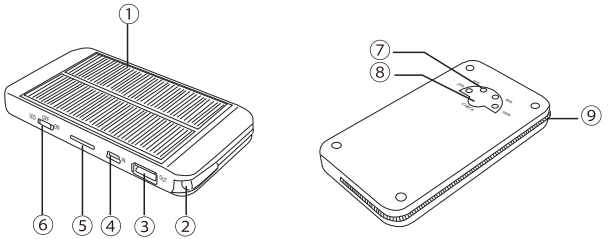

Note

The SolVive Slim must be charged prior to first use and may become warm during charging and use.

Charging your SolVive Slim via USB power

You can charge the Slim with the included Micro-USB to USB cable. Just plug the Micro-USB to USB cable into the Micro-USB input port, and the other end into your computer's USB port, a USB wall plug style adapter, or a USB DC car adapter.

Keep the function selector switch (6) to "OFF"

The LED charging indicator (5) will light RED while charging and will turn off when the device is fully charged.

Charging your SolVive Slim via solar energy

Ensure the solar panel is facing the sun. The LED will light RED confirming the internal battery is charging.

Charging times vary depending on the intensity of sunlight and may be longer or shorter depending on factors such as residual battery charge and weather conditions. The SolVive Slim charges up to 50% via solar energy.

Connecting the SolVive Slim to your device

Connect your device by using its existing USB charging/sync cable (not included) to the USB output (3) on the SolVive Slim.

Slide the function selector switch (6) to the "ON" position. The charging indicator will light blue indicating that the connected device is charging. When the device has been charged switch the unit to "OFF"

Using the LED flashlight function

Push the function selector switch (6) to "LED" to use your SolVive Slim's flashlight. Pull flashlight out of grooves in the Slim and position the stem (9) of the flashlight any way you like. When finished, push the function selector switch to "OFF" and lock the flashlight back into the grooves of the Slim.

Battery status indicator

Press the battery status button (8) to check the remaining capacity left in your SolVive Slim. The 4 LED battery status indicators (7) have 4 indicators labeled 20%, 50%, 80% and 100% depending on the capacity left they will light up green accordingly.

Mounting the SolVive Slim to your windshield (optional)

The SolVive Slim has the option of being mounted to the windshield of your automobile. Attach the provided suction cups to the solar panel side of the Slim and gently press up against the windshield of your automobile.

Caution

- Do not overcharge the SolVive Slim as it will shorten its life span.
- Disconnect the SolVive Slim as soon as it is practical after the charge is complete. When not in use, unplug the Slim from all cables and devices. Do not drop.
- Recycle or dispose of the SolVive Slim properly. If disposed of in fire or short circuited, it may leak or explode, causing personal injury.

Specifications

Cell type: Lithium- Ion
Input: DC 5V 500mA
USB Port Output: DC 5V 500mAh
Capacity: 1500mAh
Solar Panel Input: DC5V +/- 5%, 120mA
Dimensions: 65mm x 120 x14.5mm
Weight: 101g

Limited 1 Year Warranty

Lenmar product is warranted to be free of defective parts and workmanship for stated period from the original date of purchase when sold through our website or our authorized retailers. Warranties are not transferable. The warranty excludes damage resulting from accident, misuse, modification, delay or loss of use, damage to equipment or by normal wear and tear.

ALL WARRANTY CLAIMS ARE PROCESSED ONLINE AT THE FOLLOWING LINK:
WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Warranty claims made after 60 days from the original date of purchase, will require a processing fee. Details will be included while completing the online warranty request. Payment can be made via credit card when completing the warranty form or a check can be included with the package when it is returned to Lenmar. Once the request is completed, you will be emailed with a confirmation WRA number and instructions on how to return the item for a warranty replacement.

Proposition 65 Notice (California)

The following statement is required in the state of California pursuant to the settlement of an action brought by the Mateel Environmental Justice Foundation against multiple electronics and appliance manufacturers

• WARNING: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

For additional questions, comments, or to explore other Lenmar power solutions, visit our website at: www.lenmar.com or call 800.424.2703 from 9AM – 5PM PST.

311-503-36-1215 r1 y1

Lithium-Ion battery must be recycled or disposed of properly.

RECYCLE RBRC Li-Ion 1.800.822.8837

POWERED BY LENMAR

Modèle : SOLV15

SolVive Slim - Pile externe et chargeur solaire avec lampe de poche

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT.

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le SolVive Slim. Apportez le SolVive Slim compact et léger partout où vous allez pour avoir sous la main une source d'énergie portative et de secours! Le SolVive Slim charge les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les consoles de jeu et la plupart des dispositifs pouvant être chargés par un port USB. Le SolVive Slim charge complètement par un port USB ou jusqu'à 50 % par énergie solaire pour une alimentation de secours.

L'emballage du produit contient :

- SolVive Slim - Pile externe et chargeur solaire avec lampe de poche
- Câble micro USB à USB
- 2 ventouses
- Mode d'emploi

Caractéristiques

(1) Panneau solaire
(2) Lampe de poche
(3) USB A (sortie d'alimentation)
(4) Port micro USB d'entrée
(5) Témoin de charge
Rouge : charge de la pile interne
Bleu charge d'un dispositif
(6) Sélecteur de fonctionnalité
(7) Témoin de l'état de la pile à 4 DEL
(8) Bouton du témoin d'état de la pile
(9) Lampe de poche orientable

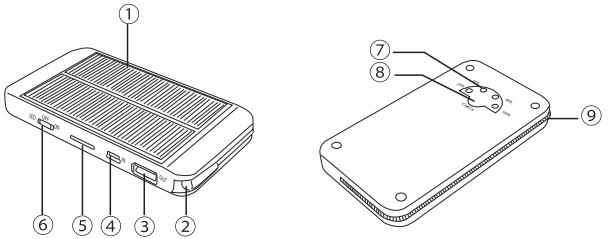

Remarque

Le SolVive Slim doit être chargé avant la première utilisation et peut devenir chaud pendant la charge et le fonctionnement.

Charge du SolVive Slim par un port USB

Vous pouvez recharger le SolVive Slim à l'aide du câble micro USB à USB fourni. Il suffit de brancher le câble micro USB à USB dans le port d'entrée micro USB (4) et l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur, dans la prise USB d'un adaptateur mural ou dans un adaptateur CC avec port USB de voiture.

Laissez le sélecteur de fonctionnalité à la position « OFF » (arrêt).

Le témoin de charge à DEL (5) s'allumera en rouge pendant la charge et s'éteindra lorsque l'appareil est chargé.

Charge du SolVive Slim par énergie solaire

Charge du SolVive Slim par énergie solaire
Assurez-vous que le panneau solaire est au soleil. La DEL s'allumera en rouge pour indiquer la charge de la pile interne.

Les durées de charge varient selon l'intensité du soleil et peuvent être plus courtes ou plus longues en fonction de plusieurs facteurs, notamment la charge restante et les conditions météorologiques. Le SolVive Slim charge jusqu'à 50 % par énergie solaire.

Connexion du SolVive Slim au dispositif

Connectez le dispositif à l'aide de son câble USB de charge et synchronisation (non fourni) à la sortie USB (3) du SolVive Slim.

Glissez le sélecteur de fonctionnalité (6) à la position « ON » (marche). Le témoin de charge s'allumera en bleu pour indiquer la charge du dispositif. Lorsque le dispositif est chargé, glissez le sélecteur à la position « OFF » (arrêt).

Utilisation de la lampe de poche à DEL

Glissez le sélecteur de fonctionnalité (6) à la position « LED » pour utiliser la lampe de poche du SolVive Slim. Faites sortir la lampe de poche de ses rails et orientez l'extrémité (9) dans la position désirée. Lorque vous avez terminé, glissez le sélecteur à la position « OFF » (arrêt) et replacez la lampe de poche dans les rails du SolVive Slim.

Témoin de l'état de la pile

Appuyez sur le bouton du témoin d'état de la pile (8) pour vérifier la puissance restante du SolVive Slim. Le témoin d'état de la pile à 4 DEL (7) indique 20 %, 50 %, 80 % et 100 % selon la puissance restante par une DEL verte.

Installation du SolVive Slim sur un pare-brise (en option)

Le SolVive Slim peut être installé sur le pare-brise d'un véhicule. Fixez les ventouses fournies aux côtés du panneau solaire du SolVive Slim et appuyez-les contre le pare-brise du véhicule.

Mise en garde

- Ne surchargez pas le SolVive Slim, car cela réduira sa durabilité.
- Débranchez le SolVive Slim aussitôt que possible lorsque la charge est terminée. - Débranchez le SolVive Slim de tous les câbles et appareils s'il n'est pas utilisé. Ne pas le laisser tomber.
- Recyclez et débarrassez-vous du SolVive Slim de manière appropriée. Cet appareil peut fuir ou exploser et causer des blessures s'il est jeté au feu ou soumis à un court-circuit.

Caractéristiques

Type de pile : lithium-ion
Entrée : 5 V CC, 500 mA
Sortie du port USB : 5 V CC, 500 mA
Puissance : 1 500 mAh
Entrée de panneau solaire : 5 V CC ± 5 %, 120 mA
Dimensions : 65 x 120 x 14,5 mm
Poids : 101 g

Garantie limitée d'une année

Ce produit Lenmar est garanti contre toute défectuosité et tout défaut de fabrication pour la période indiquée à compter de la date du premier achat lorsqu'il est acheté sur notre site Web ou auprès d'un de nos revendeurs autorisés. La garantie n'est pas transférable. La garantie ne couvre pas les préjudices découlant d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'une modification, d'un retard ou de la perte d'usage, de dommages à de l'équipement, ni de l'usure normale.

TOUTES LES RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE SONT TRAITÉES EN LIGNE À CETTE ADRESSE :
WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Les réclamations déposées plus de 60 jours après la date du premier achat font l'objet de frais de traitement. Les informations seront fournies lors du dépôt de la réclamation en ligne. Le paiement peut être effectué par carte de crédit en remplissant le formulaire de réclamation sous garantie ou par chèque accompagnant le renvoi du produit à Lenmar. Une fois le formulaire de réclamation sous garantie est rempli, vous recevrez par courriel un numéro d'autorisation de retour et des instructions pour le renvoi du produit en vue d'un remplacement en vertu de la garantie.

Avis relatif à la Proposition 65 (de la Californie)
La déclaration suivante est requise dans l'État de la Californie en vertu du règlement d'une poursuite intentée par la Mateel Environmental Justice Foundation contre plusieurs fabricants d'appareils électroniques et d'appareils ménagers

• AVERTISSEMENT : le fait de tenir le cordon de ce produit vous expose à du plomb, un produit chimique que l'État de la Californie considère comme une cause d'anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Laver les mains à fond après manipulation.

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous voulez en apprendre davantage sur les systèmes d'alimentation de Lenmar, visitez notre site Web à : www.lenmar.com ou appelez au 800 424-2703 entre 9 h et 17 h HNP.

312-008-36-0104 r1 y1

La pile au lithium-ion doit être recyclée ou traitée de manière appropriée.

RECYCLE RBRC Li-Ion 1-800-822-8837

POWERED BY LENMAR®

Modelo: SOLV15

SolVive Slim - Batería externa y cargador solar con linterna

LEA ATENTAMENTE TODA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONTIENE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE USO SOBRE SU UNIDAD.

Manual del propietario

Gracias por comprar el SolVive Slim. ¡Lleve consigo el compacto y liviano SolVive Slim para contar con alimentación portátil y de emergencia! El SolVive Slim carga su teléfono celular, reproductor de MP3, sistema de juegos y la mayoría de los dispositivos con alimentación por USB. El SolVive Slim se carga completamente por USB y hasta un 50% con energía solar para alimentación de emergencia

El paquete que ha adquirido incluye:
- SolVive Slim – Batería externa y cargador solar con linterna
- Cable Micro USB a USB
- 2 ventosas de succión
- Manual del Usuario

Funciones

(1) Panel solar
(2) Linterna
(3) USB –A (puerto de salida)
(4) Puerto de entrada Micro USB
(5) Indicador de carga
Rojo: Cargando batería interna
Azul: Cargando el dispositivo externo
(6) Selector de funciones
(7) Indicador de estado de batería con 4 LED
(8) Botón indicador de estado de batería
(9) Linterna con extremo flexible

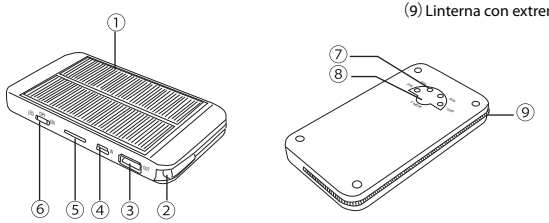

Nota

El SolVive Slim debe ser cargado antes de utilizárselo por primera vez y puede ponerse tibio durante la carga y uso.

Carga de su SolVive Slim con alimentación por USB

Usted puede cargar el Slim con el cable Micro USB a USB incluido. Simplemente enchufe el Micro USB a USB en el puerto Micro USB de entrada (4) y el otro extremo en el puerto USB de su computadora, en un adaptador USB para tomacorriente o a un adaptador de CC a USB para automóviles.

Mantenga el selector de función (6) en la posición "OFF".

El LED indicador de carga (5) se encenderá de color ROJO mientras se carga y se apagará cuando el dispositivo esté totalmente cargado.

Carga de su SolVive Slim con energía solar

Asegurarse que el panel solar esté orientado hacia el sol. Se encenderá el LED ROJO para confirmar que la batería se está cargando.

El tiempo de carga depende de la intensidad de la luz solar y puede ser más corto o largo dependiendo de factores tales como la carga remanente en la batería y las condiciones atmosféricas. El SolVive Slim se carga en hasta un 50% con energía solar.

Conexión del SolVive Slim a su dispositivo

Conecte su dispositivo enchufando su cable USB de carga / sincronización (no incluido) al puerto de salida USB (3) del SolVive Slim.

Coloque el selector de función (6) en la posición "ON" (encendido). El indicador de carga con la luz azul indicará que el dispositivo conectado se está cargando. Cuando el dispositivo haya quedo cargado, apague la unidad colocando el selector en "OFF".

Uso de la función de la linterna con LED

Coloque el selector de función (6) en la posición "LED" para usar la linterna de su SolVive Slim. Retire la linterna de la ranura en el Slim y ubique la varilla (9) de la linterna en la posición que desee. Cuando termine, coloque el selector en la posición "OFF" y encastre nuevamente la linterna en las ranuras del Slim.

Indicador de estado de la batería

Oprima el botón de estado de la batería (8) para controlar la carga remanente en su SolVive Slim. Los 4 LED del indicador de estado de la batería (7) tienen 4 indicadores que muestran 20%, 50%, 80% y 100% de carga mediante el encendido de los testigos verdes que corresponda.

Instalación del SolVive Slim en el parabrisas (opcional)

El SolVive Slim tiene la opción de ser instalado en el parabrisas de su automóvil. Coloque las ventosas provistas en el costado del panel solar del Slim y oprímalas contra el parabrisas de su automóvil.

Precaución

- No sobrecargue el SolVive Slim ya que así se acorta su vida útil.
- Desconecte el SolVive Slim tan pronto como pueda luego de finalizar la carga. Cuando no lo utilice, desenchufe todos los cables y dispositivos del Slim. No lo deje caer.
- Recicle o deseche correctamente el SolVive Slim. En caso de ser desechado en un incinerador o si se lo pone en cortocircuito, puede tener fugas o explotar, lo que puede ocasionar lesiones.

Especificaciones

Tipo de celda: Iones de litio
Entrada: 5VCC 500mA
Salida del puerto USB: 5VCC 500mAh
Capacidad: 1500mAh
Entrada del panel solar: 5VCC +/- 5%, 120mA
Medidas: 65 mm x 120 x 14,5 mm
Peso: 101g

Garantía limitada de 1 año

El producto Lenmar cuenta con garantía por defectos materiales y de mano de obra durante el período indicado a partir de la fecha original de compra en caso de haber sido vendido en nuestro sitio Internet o por medio de nuestros vendedores autorizados. Las garantías no son transferibles. La garantía excluye daños causados por accidentes, uso indebido, modificación, demoras o pérdidas de uso y daños al equipo debido al uso y desgaste normal.

TODOS LOS RECLAMOS POR GARANTÍA SE PROCESAN EN LÍNEA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Los reclamos por garantía hechos más de 60 días luego de la fecha original de compra deben abonar un gasto de procesamiento. Los detalles se incluirán mientras se completa el reclamo de garantía en línea. El pago puede ser hecho por medio de tarjeta de crédito mientras se completa el formulario de reclamo o se puede incluir un cheque en el paquete al enviarlo a Lenmar. Una vez que se complete el pedido, se le enviará por correo electrónico un número de confirmación WRA e instrucciones sobre la manera de devolver el elemento para un cambio por garantía.

Aviso sobre la Propuesta 65 (California)
La siguiente declaración es obligatoria en el estado de California para cumplir con el acuerdo de una demanda impuesta por Mateel Environmental Justice Foundation contra múltiples fabricantes de productos y aparatos electrónicos
• ADVERTENCIA: La manipulación del cable de este producto lo expondrá al plomo, un producto químico que el estado de California reconoce como causante de defectos congénitos y otros peligros para la reproducción. Lávese las manos luego de manipularlo.

En caso de tener preguntas adicionales, comentarios o que desee conocer más acerca de otras soluciones de energía Lenmar, visite nuestro sitio web: www.lenmar.com,
o llame al 800/424-2703 de 9AM a 5PM PST.

312-008-36-0104 r1 y1

Las baterías de Ion de litio deben ser recicladas o desechadas adecuadamente.

RECYCLE RBRC Li-Ion 1.800.822.8837